

## WYMIARY (mm)

A Rozstaw osi	3000		3000L		3300		3950	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
B Wysokość dachu	5077		5477		5997		7012	
B Długość pojazdu	5077		5477		5997		7012	
C Zwis przedni	998		998		998		998	
D Zwis tylny	1079		1479		1699		2064	
E Szerokość pojazdu	1996		1996		1996		1996	
K Wysokość pojazdu (bez ładunku)	2385	2760	2390	2765	2760	2925	2750	2915
M Rozstaw kół osi przedniej	1696		1696		1696		1696	
N Rozstaw kół osi tylnej	1540		1540		1540		1540	
P Prześwit (pod osią tylną bez ładunku)	200		200		200		200	
Promień skrętu pomiędzy krawędziami	5520		5520		5990		7010	
Promień skrętu pomiędzy ścianami	6070		6070		6550		7570	
<b>Przedział ładunkowy</b>								
Objętość (m3)	7,3	9,0	8,3	10,2	12,0	13,2	15,60	17,2
Długość wnętrza	2626		3021		3541		4556	
Szerokość wnętrza	1800		1800		1800		1800	
Wysokość wnętrza	1545	1900	1545	1900	1900	2100	1900	2100
Wysokość krawędzi ładunkowej	775		775		775		775	
Szerokość pomiędzy nadkolami	1030		1030		1030		1030	
<b>Drzwi tylne</b>								
Szerokość w świetle drzwi	1540		1540		1540		1540	
Wysokość w świetle drzwi	1430	1780	1430	1780	1780	1990	1780	1990
<b>Drzwi boczne</b>								
Szerokość w świetle drzwi	1100		1100		1250		1250	
Wysokość w świetle drzwi	1415	1780	1415	1780	1780		1780	
<b>Masy (kg)</b>								
Dopuszczalna masa całkowita	3500		3500		3500		3500	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	7000		7000		7000		7000	
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1900		1900		1900		1900	
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	2600		2600		2600		2600	
<b>Masa własna</b>	<b>2145</b>	<b>2180</b>	<b>2185</b>	<b>2330</b>	<b>2295</b>	<b>2325</b>	<b>2420</b>	<b>2460</b>
Obciążenie osi przedniej od tej masy	1320	1320	1290	1290	1305	1305	1345	1345
Obciążenie osi tylnej od tej masy	825	860	895	940	990	1020	1075	1115
Ładowność	1355	1320	1315	1270	1205	1175	1080	1040

Masy pojazdu podane są wraz z kierowcą i płynami eksploatacyjnymi

## KARTA TECHNICZNA

### PODANE WARTOŚCI MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY

Powyższe wartości odnoszą się do wyposażenia standardowego i mogą odbiegać od stanu faktycznego. Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

## SILNIK F1AE3481A

Diesel 4-ro cylindrowy, rzędowy, 16-to zaworowy, DOHC z elektronicznym wtryskiem bezpośrednim typu "Common Rail" z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami. Ciśnienie wtrysku do 1600 bar, EDC, turbosprężarka z zaworem upustowym i z dodatkowym chłodzeniem powietrza doładowującego "Intercooler"; chodzony cieczą. Wentylator włączany elektromagnetycznie, układ recykulacji spalin EGR; pułapka cząstek stałych jako standard. Spełnia wymogi dyrektywy EC Euro5 Light Duty (Emisja gazów spalinowych)

## Dane techniczne

Pojemność skokowa	2287 cm <sup>3</sup>
Średnica cylindra x skok tłoka	88 x 94 mm
Moc maksymalna	78 kW (106 KM) przy 3900 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy (CEE)	270 Nm od 1500 obr./min. do 2700 obr./min.

## Tłumik gazów spalinowych

Umieszczony wzdłuż podłużnic ramy z rurą wydechową centralnie pod ramą pojazdu

## SKRZYŃNIA BIEGÓW

Oznaczenie	Przełożenia	Prędkość maks. (km/h)*	Zdolność do pokonywania wzniesień przy DMC (%)*
2830,5	1° - 4,99 : 1	138 (dla H3)	56
Mechaniczna 5+1	5° - 0,77 : 1		
ZF 6AS400 OD	1° - 5,37 : 1	140 (dla H2)	56
Zautomatyzow. 6+1	6° - 0,79 : 1		

\* wartości średnie ze standardowymi oponami i przełożeniem tylnego mostu 4,18.

**Przystawka odbioru mocy:** przystosowanie do montażu z flanszą do 120Nm przy 1000obr./min.

## SPRZĘGŁO

Jednotarczowe, suche, wspomagane hydraulicznie, okładzina bezazbestowa. Hydrauliczna zewnętrzna: 10,5" (267 mm).

## TYLNY MOST

Pojedyncze przełożenie 3,9,4,18 lub 4,44. (W zależności od wysokości dachu)

## RAMA POJAZDU

Podłużnice ze stalowych profili "C" połączone rurowymi poprzecznikami. Wymiary podłużnic: szerokość: 69 mm, wysokość 180 mm, grubość 3 mm

## ZAWIESZENIE

## Przednie

Niezależne przednie zawieszenie z regulowanym drążkiem skrętnym umocowanym do podłużnicy ramy pojazdu zintegrowany z teleskopowym amortyzatorem dwustronnego działania.

## Tylne

Sztywna belka tylnej osi, paraboliczne tylne zawieszenie. Hydrauliczne, teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania

## UKŁAD KIEROWNICZY

Czteroramienne koło kierownicy o średnicy 420mm po lewej stronie, wspomaganie, blokada koła kierownicy.

## KOŁA I OGUMIENIE

Podwójne na tylnej osi: 195/75 R16, obręcz 5JK 16H. Pełnowymiarowe koło zapasowe

## INNE WYPOSAŻENIE

Profilowany zbiornik paliwa z zamykanym na klucz wlewem paliwa. Standard 70l (opcja 100l poza r.o.3000)

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Akumulator seryjny: 12V -110Ah  
Alternator seryjny: 14V -110A (1540W)  
W opcji: 14V -140A (1960W) lub 180A  
Rozrusznik 12V- 2,3kW  
Oświetlenie:

Zintegrowane halogenowe reflektory mijania i drogowe, światło przeciwmgielne umieszczone w zderzaku (opcja), trzecie światło stopu.

## UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce tarczowe obu osi. Przednie tarcze wentylowane

Wymiary tarcz	Przód	Tył
Średnica/grubość [mm]	290/28	294/24

Opis układu

Dwuobwodowy układ krzyżowy z zaciskami pływającymi i wspomaganie podciśnieniowym.

Elektr. wskaźnik

zużycia okładzin ciernych. Jako standard: ESP 9 zawierające min. ABS, ASR, LAC (wszystkie funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu), Hill Holder.

## Hamulec postojowy


Realizowany przez zaciski tylnej osi.

## WENTYLACJA I OGRZEWANIE

Wymuszony nawiew powietrza z możliwością ustawienia 5 kierunków i 4 prędkości. Płynna regulacja temperatury oraz obiegu wewnętrznego. Nagrzewnica połączona z układem chłodzenia silnika. W opcji niezależne ogrzewanie postojowe oraz klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpylkowym.

## WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY

Dwa ramiona wycieraczek z dwoma prędkościami i pracą przerywaną. Dysze spryskiwaczy zintegrowane z ramionami wycieraczek.

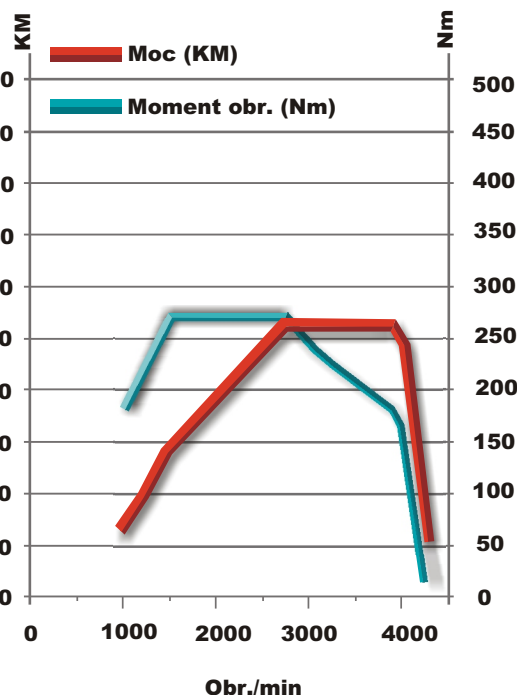

## KABINA

Kabina z wysuniętą komorą silnika i wejściem za osi, 3 miejsca: kierowcy+2 pasażerów. Furgon modułowy, w całości ze stali dla wszystkich wysokości. Mocowanie do podwozia za pomocą elastycznych łączników. Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia kataforezą i cynkowaniem. Materiał chroniący przed uszkodzeniami dolnej części nadwozia, nadkoli, komory silnikowej. Przednie błotniki przykręcane do nadwozia. Boczny pas ochronny z tworzywa sztucznego. Szyby atermiczne i przyciemniane. Przednia szyba panoramiczna, laminowana, klejona. Drzwi kabiny z szybami opuszczanymi elektrycznie. Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okien, kąta otwarcia 180°, stopień wejściowy na całej szerokości drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwne z wewnętrznym stopniem. Podłoga kabiny pokryta materiałem syntetycznym. Ścianka działowa między kabiną i przedziałem bagażowym. Regulowana w pionie kolumna kierownicy.

Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach, przednia ławka dla pasażerów dwumiejscowa, stała. Fotele pokryte materiałem, z pasami bezpieczeństwa z napinaczem i zagłówkami. Poduszka powietrzna kierowcy. Zewnętrzne usterka szerokokątne z zespolonym kierunkowskazem. 2 głośniki z anteną radiową. Gniazdo połączeniowe przyrządów diagnostycznych (E.A.S.Y.).

Wskaźniki i urządzenia na tablicy rozdzielczej

- prędkościomierz i obrotomierz
- komputer pokładowy
- licznik kilometrów zintegrowany z wyświetlaczem
- zegarek zintegrowany z wyświetlaczem
- 3 otwory DIN (opcjonalnie 4)
- schowek przed pasażerem lub schowek i półka (bez poduszki pasażera), uchwyty na puszkę
- Kieszenie na butelki w drzwiach

Iveco Poland Sp. z o.o.  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.iveco.pl